

Lamellenmotoren 0,16 kW

Umsteuerbar – abwürgefest

Ölfrei



Standardausführung




Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

| Type | | MUD 16-6500 | MUD 16-1400 | MUD 16-1050 | MUD 16-650 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Bestell-Nr. | Standard | 29945-01-5 | 29945-02-5 | 29945-03-5 | 29945-04-5 |
| Bestell-Nr. | Edelstahl | 29945-01-7 | 29945-02-7 | 29945-03-7 | 29945-04-7 |
| Lastdrehzahl | min^{-1} | 6 500 | 1 400 | 1 050 | 650 |
| Lastdrehmoment | Nm | 0,24 | 1,10 | 1,50 | 2,40 |
| Startdrehmoment | Nm | 0,36 | 1,65 | 2,25 | 3,60 |
| Drehmoment max. | Nm | 0,48 | 2,20 | 3,00 | 4,80 |
| Leerlaufdrehzahl | min^{-1} | 13 000 | 2 800 | 2 100 | 1 300 |
| Luftverbrauch | l/s | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Gewicht | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Abmessungen (mm)

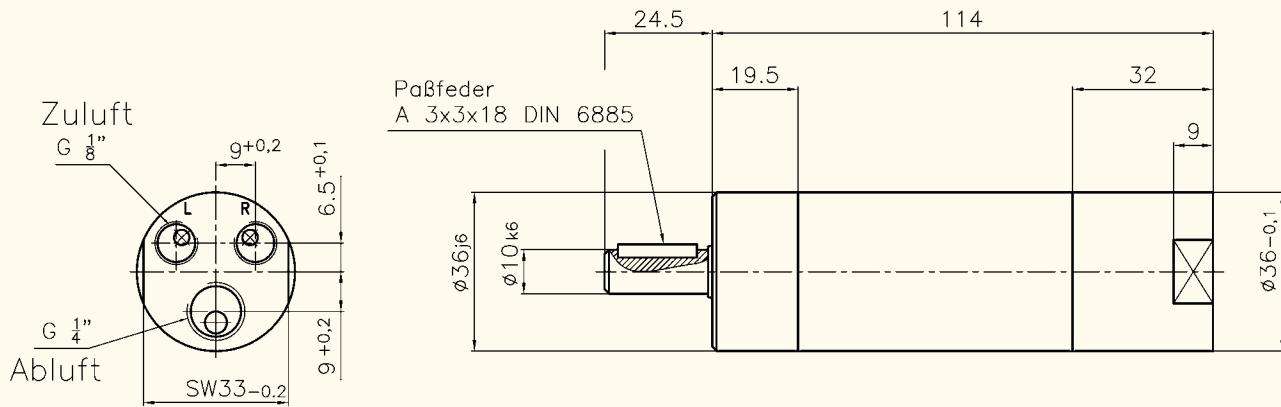

Lamellenmotoren 0,16 kW

Umsteuerbar – abwürgefest

Ölfrei



Standardausführung





Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

| Type | | MUD 16-310 | MUD 16-240 | MUD 16-140 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Bestell-Nr. | Standard | 29945-05-5 | 29945-06-5 | 29945-07-5 |
| Bestell-Nr. | Edelstahl | 29945-05-7 | 29945-06-7 | 29945-07-7 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 310 | 240 | 140 |
| Lastdrehmoment | Nm | 5,00 | 6,70 | 10,80 |
| Startdrehmoment | Nm | 7,50 | 10,05 | 16,20 |
| Drehmoment max. | Nm | 10,00 | 13,40 | 21,60 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 620 | 480 | 280 |
| Luftverbrauch | l/s | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Gewicht | kg | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Abmessungen (mm)

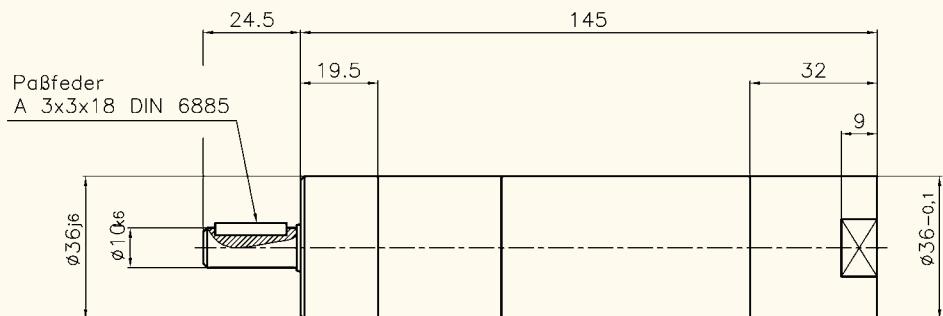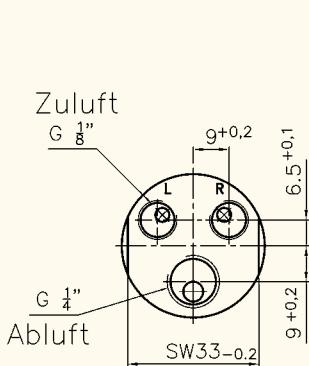

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95