

Lamellenmotoren 0,38 kW

Rechtslaufend – abwürgefest

Ölfrei



Standardausführung


Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MRD 38-9400	MRD 38-2600	MRD 38-1460	MRD 38-1180
Bestell-Nr.	Standard	29925-98-5	29920-81-5	29925-99-5	29926-00-5
Bestell-Nr.	Edelstahl	29925-98-7	29920-81-7	29925-99-7	29926-00-7
Lastdrehzahl	min ⁻¹	9 400	2 600	1 460	1 180
Lastdrehmoment	Nm	0,40	1,43	2,55	3,10
Startdrehmoment	Nm	0,60	2,15	3,82	4,74
Drehmoment max.	Nm	0,80	2,86	5,10	6,32
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18 800	5 200	2 920	2 360
Luftverbrauch	l/s	8,3	8,3	8,3	8,3
Gewicht	kg	0,90	0,90	0,90	0,90

Abmessungen (mm)

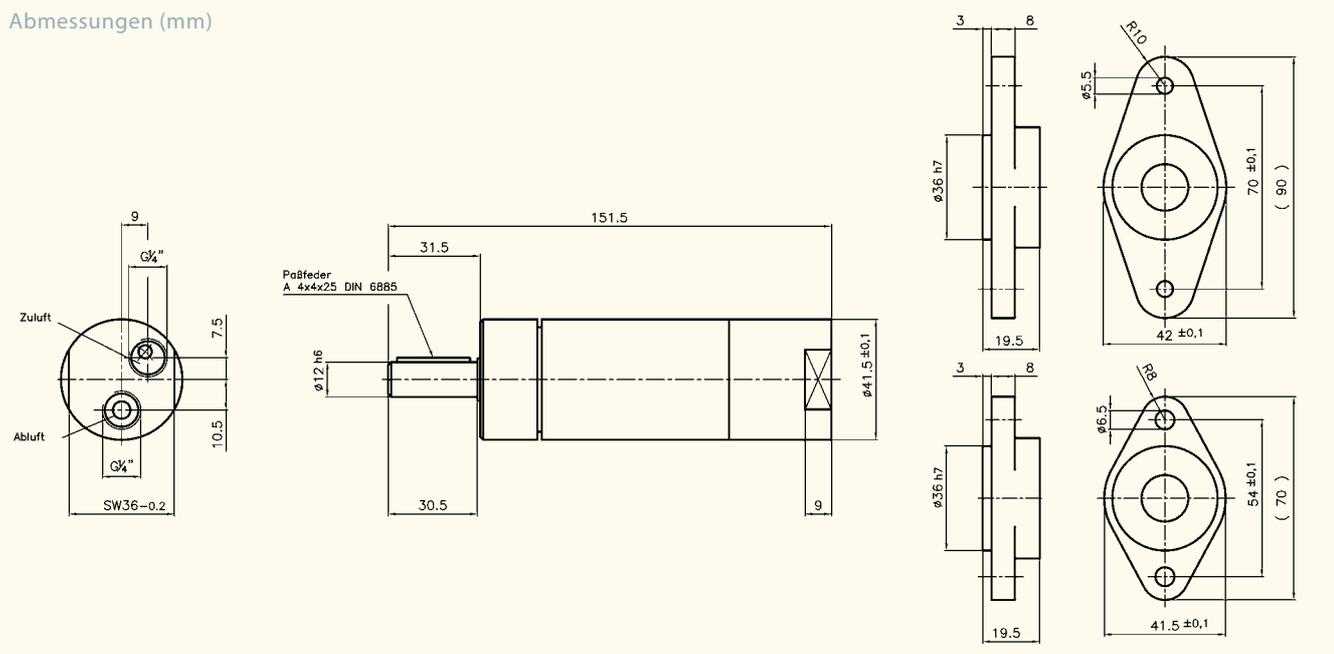

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95

Lamellenmotoren 0,38 kW Rechtslaufend – abwürgefest Ölfrei



Standardausführung




Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MRD 38-580	MRD 38-320	MRD 38-260	MRD 38-160
Bestell-Nr.	Standard	29910-85-5	29910-86-5	29910-87-5	29910-88-5
Bestell-Nr.	Edelstahl	29910-85-7	29910-86-7	29910-87-7	29910-88-7
Lastdrehzahl	min ⁻¹	580	320	260	160
Lastdrehmoment	Nm	6,42	11,64	14,32	23,27
Startdrehmoment	Nm	9,63	17,46	21,48	34,90
Drehmoment max.	Nm	12,84	23,28	28,64	42,80
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1 160	640	520	320
Luftverbrauch	l/s	8,3	8,3	8,3	8,3
Gewicht	kg	1,20	1,20	1,20	1,50
Länge L	mm	184,0	184,0	184,0	216,5

Abmessungen (mm)

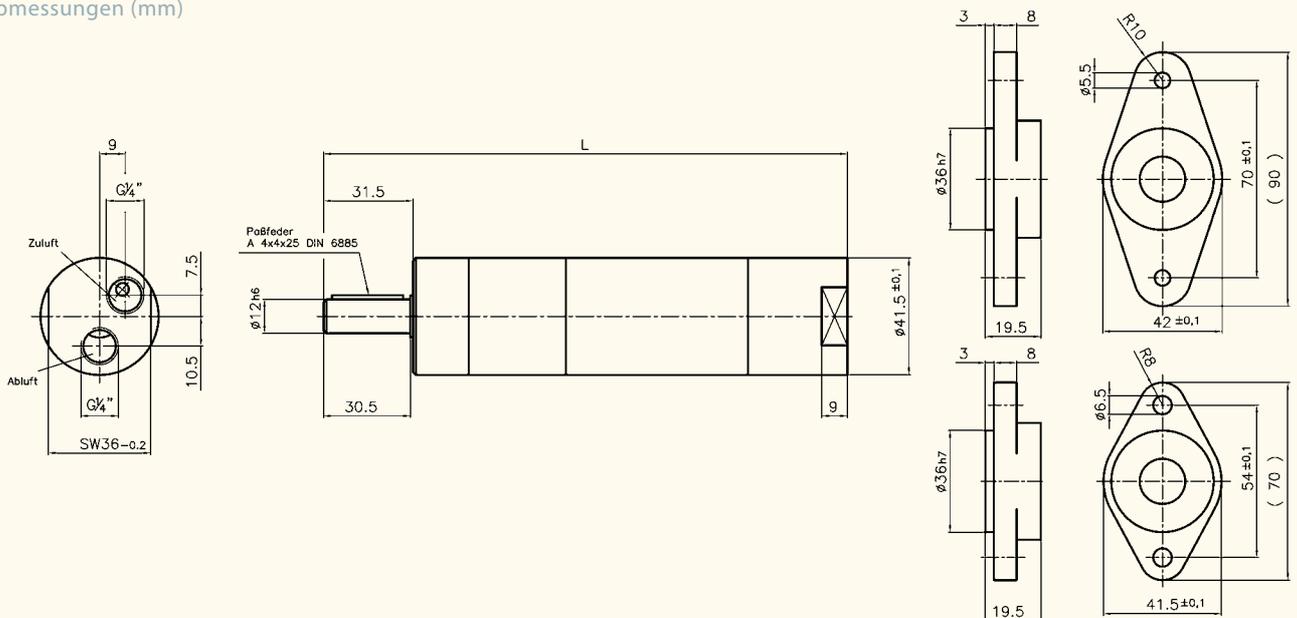

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95