

Lamellenmotoren 1,46 kW Umsteuerbar – abwürgefest




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

| Type | | MU 200-3000 | MU 200-1400 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | | 46640-00-5 | 46600-00-5 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 3 000 | 1 400 |
| Lastdrehmoment | Nm | 4,80 | 10,00 |
| Startdrehmoment | Nm | 7,20 | 15,00 |
| Drehmoment max. | Nm | 9,60 | 20,00 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 6 000 | 2 800 |
| Luftverbrauch | m ³ /min | 1,90 | 1,90 |
| Gewicht | kg | 5,50 | 5,50 |

Abmessungen (mm)

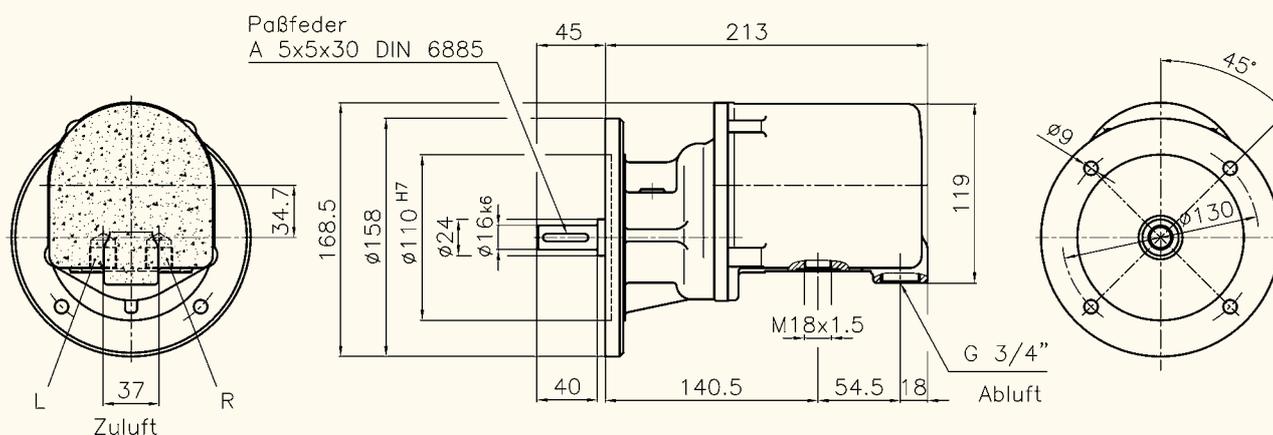

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 99

Lamellenmotoren 1,46 kW Umsteuerbar – abwürgefest




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

| Type | | MU 200-750 | MU 200-500 | MU 200-250 | MU 200-125 | MU 200-75 | MU 200-50 |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bestell-Nr. | | 46650-05-5 | 46650-03-5 | 46650-00-5 | 46610-01-5 | 46630-00-5 | 46610-00-5 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 750 | 500 | 250 | 125 | 75 | 50 |
| Lastdrehmoment | Nm | 18,60 | 27,90 | 56,00 | 112,00 | 186,00 | 279,00 |
| Startdrehmoment | Nm | 27,90 | 41,85 | 84,00 | 168,00 | 279,00 | 418,50 |
| Drehmoment max. | Nm | 37,20 | 55,80 | 112,00 | 224,00 | 372,00 | 558,00 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 1 500 | 1 000 | 500 | 250 | 150 | 100 |
| Luftverbrauch | m ³ /min | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Gewicht | kg | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |

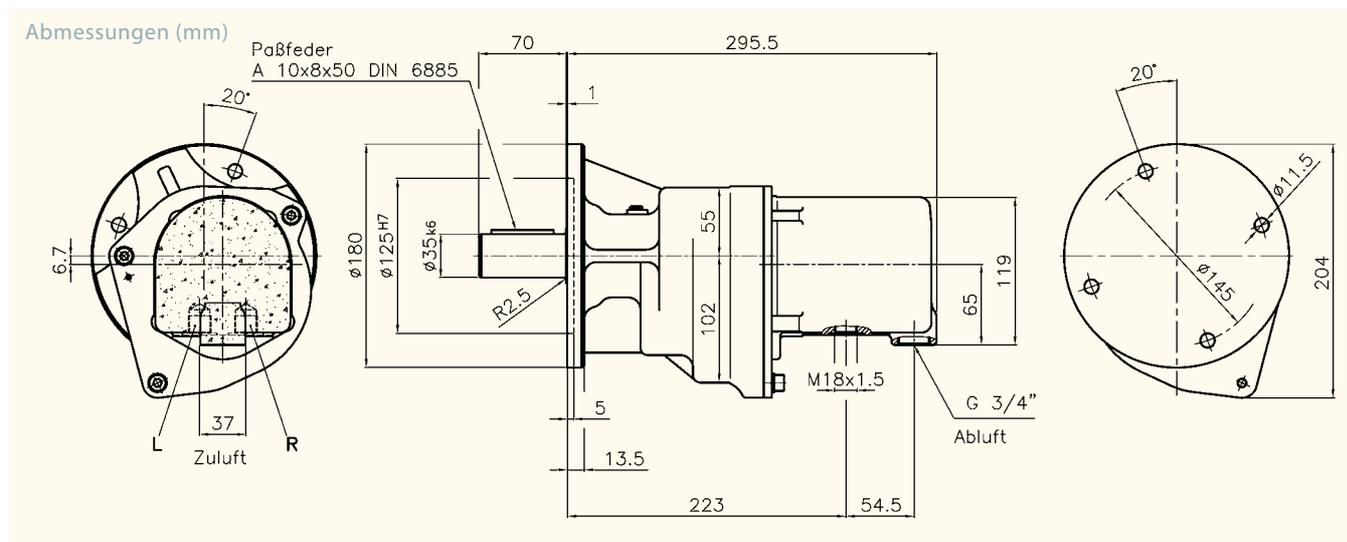

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 99