

# Lamellenmotoren 4,40 kW

## Umsteuerbar – abwürgefest

### Mit integrierter Bremse




Standardausführung

#### Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUB 600-2800	MUB 600-1400
Bestell-Nr.		29701-93-5	29701-94-5
Lastdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2 800	1 400
Lastdrehmoment	Nm	15,00	30,00
Startdrehmoment	Nm	22,50	45,00
Drehmoment max.	Nm	30,00	60,00
Haltekraft der Bremse	Nm	19,50	39,00
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	5 600	2 800
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	5,00	5,00
Gewicht	kg	18,50	18,50

#### Abmessungen (mm)

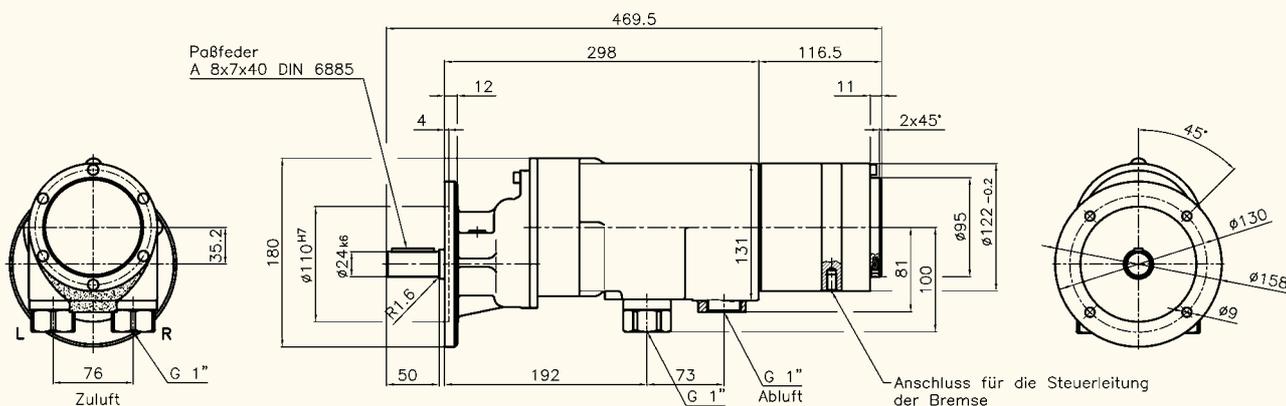

Wellenbelastung  
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.  
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten  
→ Seite 8

Zubehör  
→ Seite 99

# Lamellenmotoren 4,40 kW Umsteuerbar – abwürgefest Mit integrierter Bremse




Standardausführung

## Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUB 600-750	MUB 600-500	MUB 600-250	MUB 600-75 V*
Bestell-Nr.		29701-95-5	29701-96-5	29701-97-5	29924-55-5
Lastdrehzahl	min <sup>-1</sup>	750	500	250	75
Lastdrehmoment	Nm	57,00	85,00	170,00	563,00
Startdrehmoment	Nm	85,50	127,50	255,00	844,50
Drehmoment max.	Nm	114,00	170,00	340,00	1 126,00
Haltekraft der Bremse	Nm	74,10	110,50	221,00	731,90
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1 500	1 000	500	150
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	5,00	5,00	5,00	5,00
Gewicht	kg	23,50	23,50	23,50	25,00

## Abmessungen (mm)

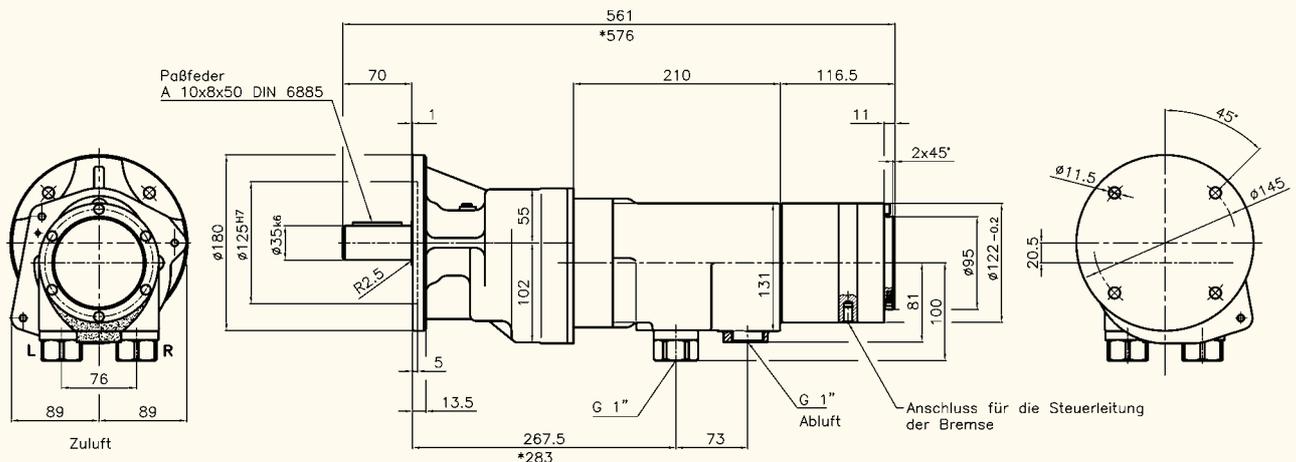

Wellenbelastung  
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.  
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten  
→ Seite 8

Zubehör  
→ Seite 99