

# Bras anti-réaction

## Bras pour établi

Les bras anti-réaction Ingersoll Rand pour établi sont très légers grâce à leur construction en aluminium. Ils couvrent des capacités de couple allant de 10 à 150 Nm.

Ils sont équipés d'un équilibreur à ressort qui compense efficacement le poids de l'outil inséré sur le bras.

Montage au sol

Selon vos besoins, le bras QTA150 peut être facilement configuré pour montage au sol ou montage sur établi.

Montage sur établi

L'équilibreur à ressort s'ajuste facilement et permet les mouvements verticaux sans effort.


Conception simple et éprouvée pour installation fiable et sans difficulté.

Corps en aluminium anodisé, sélectionné pour sa dureté et sa légèreté.

Variété de support pour des outils droits, d'angle, pistolets et pivotants, ainsi que des supports dédiés aux outils Ingersoll Rand de la gamme QA et QE.

La colonne chromée associée à un roulement auto-lubrifié offre une durabilité exceptionnelle.


Les brides de câble ou de tuyau d'air permettent de garder la zone de travail claire et organisée.

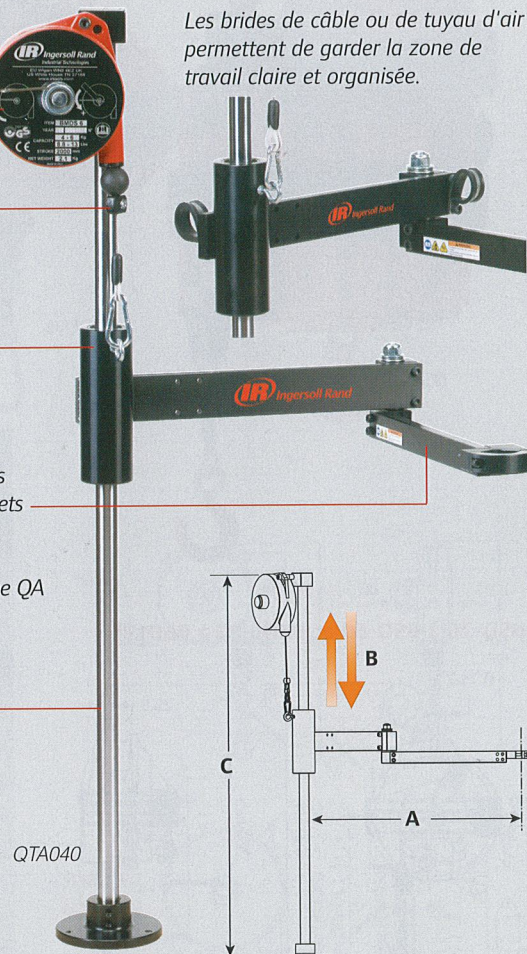

## Caractéristiques des bras

| Réf.                         | Couple maxi.<br>(Nm) | Poids d'outil<br>(kg) | Dimensions (mm) |     |      |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----|------|
|                              |                      |                       | A               | B   | C    |
| Bras pour montage sur établi |                      |                       |                 |     |      |
| QTA010                       | 10                   | 1,2                   | 380             | 330 | 706  |
| QTA020                       | 20                   | 2,3                   | 508             | 368 | 808  |
| QTA040                       | 40                   | 3,0                   | 635             | 445 | 1008 |
| QTA100                       | 100                  | 3,6                   | 762             | 445 | 1008 |
| QTA150                       | 150                  | 4,5                   | 1321            | 559 | 2000 |


## Supports d'outil universels

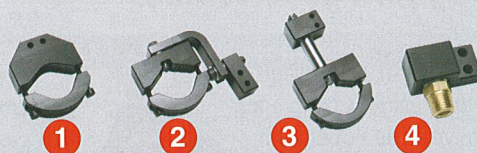

| Type d'outil     | QTA010    | QTA020    | QTA040    | QTA100    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ● Droit (inclus) | ITC010-1C | ITC040-1C | ITC040-1C | —         |
| ① D'angle        | ATC010-1C | ATC040-1C | ATC040-1C | ATC100-1C |
| ② Pistolet       | PTC010-1C | PTC040-1C | PTC040-1C | —         |
| ③ Rotatif        | RTC010-1C | RTC040-1C | RTC040-1C | —         |
| ④ 1/4"NPT        | NTC010-1T | —         | —         | —         |

Les supports de fixation universels sont disponibles pour les bras jusqu'à 100 Nm (nos bras sont livrés en standard avec un support d'outil droit). Une bride de fixation est recommandée pour tous les outils droits au-dessus de 40 Nm. Diamètre d'outil compatible pour les supports universels: QTA010: 25 à 40 mm, QTA020/QTA040/QTA100: 28 à 52 mm.

## Équipements pour les bras fixés sur établi

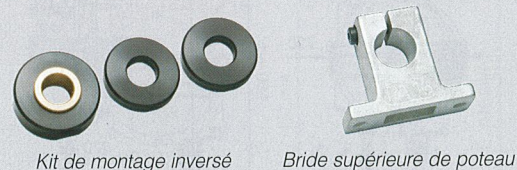

Ces accessoires comprennent des kits pour montage inversé, tête en bas, et des brides supérieures de poteau qui permettent de limiter la course du bras et d'ajouter un appui supplémentaire pour rendre l'installation plus rigide. Sélectionner l'accessoire approprié dans le tableau ci-dessous.

| Accessoires          | Bras anti-réaction compatible |        |        |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
|                      | QTA010                        | QTA020 | QTA040 | QTA100 |
| Kit montage inversé  | IMK010                        | IMK020 | IMK100 | IMK100 |
| Bride sup. de poteau | PUC010                        | PUC020 | PUC100 | PUC100 |