

BACS-SILO TYPE SR / SG / SRE




Type SR




Type SG



Type SRE

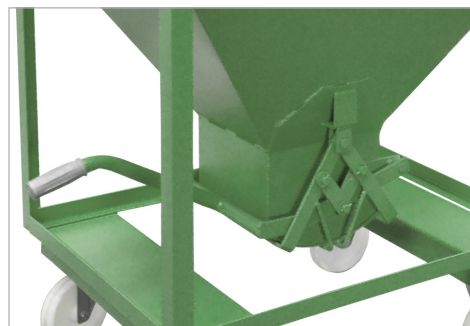

Fermeture spéciale par leviers croisés (SR, SG, SRE)

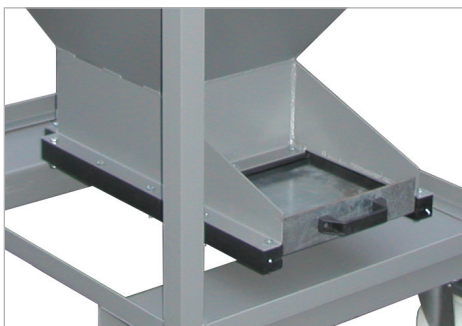

Vanne coulissante (SR-D, SG-D, SRE-D)



Type SRE-D à couvercle



Type SR-D à œillets de levage

Débit réglé pour matériaux en vrac

- Fermeture spéciale par leviers croisés 300 x 300 mm
- Cadre en acier profilé
- Entonnoir en tôle d'acier

Versions

Type SR

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 220 mm

Type SG

- Dimensions intérieures des fourreaux LxH : 175x65 mm, écartement 565 mm
- Cornières d'empilage

Type SRE

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 220 mm
- Dimensions intérieures des fourreaux LxH : 175x65 mm, écartement 565 mm

Types SR-D, SG-D, SRE-D

- Comme ci-dessus, mais à vanne coulissante avec joint spécial au fond de l'entonnoir, vidage manuel. Ouverture 300 x 300 mm préconisé pour les matériaux en vrac à granulation fine

Options

- Couvercle galvanisé, amovible
- Œillers de levage

Versions spécifiques livrables

- Par exemple en acier inoxydable

Type	Capacité env. (l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Tremie (LxPxH) (mm)	Poids laqué (kg)
SR/SR-D 375	375	1115 x 780 x 1220	1010 x 780 x 1000	109
SRE/SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	1010 x 780 x 1000	123
SG/SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	1010 x 780 x 1000	116
SR/SR-D 600	600	1115 x 780 x 1600	1010 x 780 x 1380	135
SRE/SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	1010 x 780 x 1380	151
SG/SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	1010 x 780 x 1380	143