

# CROCHETS PORTE CHARGE TYPE LH

Prise et transport de lourdes charges en toute sécurité

## Versions


### Type LH-I

- Prise pour 1 fourche et grue
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Avec crochet
- Charge admissible 1000 kg


### Type LH-II

- Prises pour 2 fourches (compatibles gerbeurs)
- Sécurisé anti-glissement pour différentes longueurs de fourches
- Avec crochet à émerillon et linguet de sécurité
- Charges admissibles différentes

Dimensions Intérieures des fourreaux (mm) (Croquis type LH-II)

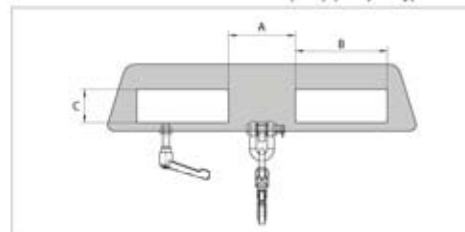

Type LH-I

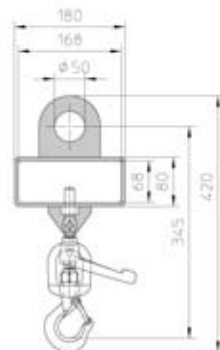

Type LH-II



Type	Charge adm. (kg)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Poids laqué (kg)	Dimensions intérieures des fourreaux (mm)		
				A	B	C
LH-I	1000	300 x 180 x 325	10	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 360	21	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 390	22	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 460	31	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 510	35	160	220	80

Surface:

**RAL 2000**

galvanisée