

## Enrouleur BI-FLEX 28/7- 8

Enrouleur avec flexible antistatique et tube souple air comprimé incorporé, micro contact et support de fixation murale

Références	Diam. Int (mm) Poussière	Diam Int (mm) Air comprimé	Longueur (m)	Poids (kg)
601 288	28	7	8	18



Piquage Air comprimé 1/4G ou raccord rapide rilsan 8/10

Les enrouleurs BI-FLEX sont équipés de 2 flexibles co-axiaux.

- 1 Flexible poussières antistatique D.28mm Intérieur
- 1 Flexible air comprimé 7/10 mm.

Ils permettent d'alimenter en air comprimé une ponceuse ou une perceuse pneumatique et d'aspirer les poussières produites.

Ils sont munis d'un mécanisme à ressort pour le rappel du flexible. Lorsque l'utilisateur déroule le BI-FLEX, le bras ouvre le clapet d'aspiration et un micro contact électrique permet de démarrer à distance une éventuelle centrale d'aspiration.

Le BI-FLEX est déroulé à la longueur souhaitée (Maxi 8 m).


Le mécanisme bloque le tambour, l'opérateur peut travailler.

L'enrouleur est livré avec un socle lui permettant de pivoter sur 90°, ce qui apporte un meilleur confort d'utilisation. Deux montages sont possibles : fixation au plafond ou fixation murale.



603 288\*

L'enrouleur MOBILE est monté sur un chariot équipé de 4 roues mobiles dont 2 avec freins, ce qui le rend particulièrement maniable. Sur la partie supérieur est fixé un plateau permettant de poser de l'outillage ou différents accessoires utilisés pour le nettoyage.

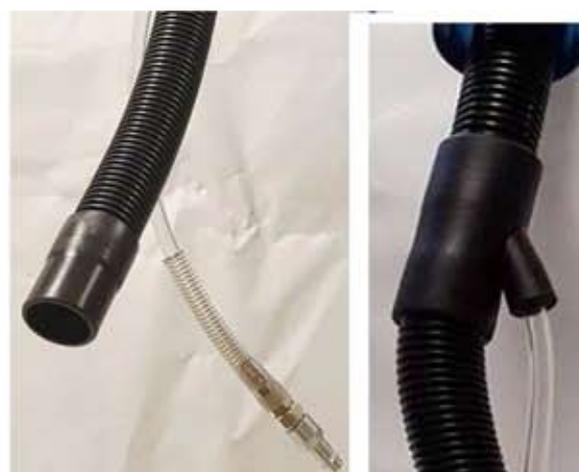

Flexible D.28 Poussière  
Flexible D.7/10 Air comprimé

Détail Bi-voies



**Ets J.-Pierre ISSENHUTH**  
Equipements et Fournitures Industriels

33, rue du Printemps - B.P. 80077 - 67152 ERSTEIN CEDEX  
Tél. 03 88 98 17 00 • Fax 03 88 98 85 33  
www.issenhuth.com - E-mail : issenhuth.sarl@wanadoo.fr